



**Primario para Materiales Porosos para Pisos de Alto Tráfico
 Una Vez Aplicado, Optimiza el Rendimiento del Recubrimiento Final y Ahorra Dinero**



Contiene 35% de Nano Acryl HT puro

Listo para aplicarse - Todo tipo de dilución anula la garantía

Garantía	1 año
Rendimiento por litro	4.0 – 8.0 m ²
Fuerza de Adhesión	más de 420 ton. x m ²
Temperatura de Contacto	-25° C / +110° C

Street Primer es un primario acrílico para los materiales porosos utilizados en pisos y vialidades.

Es fabricado con nuestra nano-resina verde Nano Acryl HT, 100% acrílica, sin nano-contaminantes.

Street Primer se puede aplicar sobre todo tipo de materiales porosos, al tener una fuerza de adhesión excepcional y puede durar más de 1 año.

Es lavable con detergentes domésticos comunes y con cloro y es Anti-hongos y Anti-algas.

Street Primer sella todos los poros y no permite la penetración de agua o humedad en los materiales protegidos.

Street Primer se puede pigmentar para soportar el color del recubrimiento final Street Marker


Street Primer resiste :

Intemperie Severa - Salinidad y Humedad del Ambiente Marino - Contaminación
 Residuos Animales - Excrementos de Aves - Encharcamientos Permanentes - Ácidos Inorgánicos

Todos los Recubrimientos Nasacoat son: 100% Acrílicos - 100% Base Agua
 No Tóxicos - 100% Ecológicos = Amigables para el Ambiente y Sustentables
 así como

100% sin monómeros baratos : Estireno, Vinilo, VEOVA
 100% sin venenos : Amoníaco, Plomo, Metales Pesados, Emisión de Vapores Orgánicos = 0 VOC

Materiales Sostenibles para un Futuro Mejor y Saludable

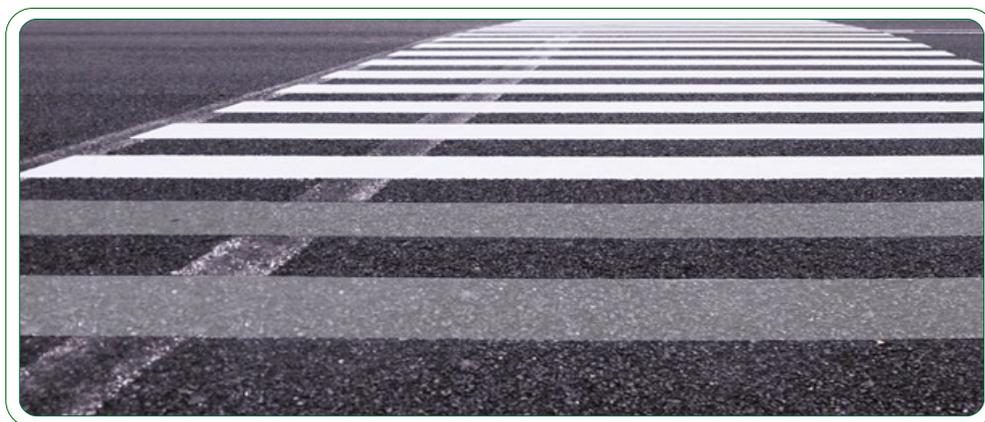

**Primario para Materiales Porosos para Pisos de Alto Tráfico
 Una Vez Aplicado, Optimiza el Rendimiento del Recubrimiento Final y Ahorra Dinero**

Street 
Primer

Contiene 35% de Nano Acryl HT puro

Listo para aplicarse - Todo tipo de dilución anula la garantía

Características Técnicas

Rendimiento por Litro (m ²)	4.0 – 8.0	Flexibilidad	180°
Contenido de Nano Acryl HT	35%	Fuerza de Adhesión	> 4.1 MPa
VOC	< 5 g / L - 0 VOC	Fuerza de Adhesión x m ²	> 420 Ton.
Densidad	1.19 g / ml	Resistencia a la Temperatura	- 25° / + 110°
Sólidos	27%	Secado al Tacto	1 hora
Viscosidad	950 – 1,300 cps	Secado Total	2 horas
pH	8.0 - 9.5	Tiempo de Curación Total	36 horas
Tiempo Máximo de Almacenamiento	12 meses	Garantía	1 año
Temperatura Máxima en Almacén	35°	Disponible en contenedores de	1, 4, 19 y 200 Litros

Street Primer se aplica fácilmente con brocha, rodillo o, mejor, con máquina de presión sin aire. No necesita dilución, está listo para aplicarse.

Street Primer se aplica con una sola capa. Si se aplica sobre una superficie extremadamente porosa, como ciertos tipos de asfaltos, concretos o similares, puede necesitar de una segunda capa de aplicación.

Ver el Manual de Aplicación en : www.nasacoat.com/es/application_manual.pdf

Distribuidor Exclusivo en México :

Nasacoat de México SA de CV Av. Cozumel # 3212 – Jardines de la Cruz - 44950 Guadalajara, Jalisco - México

Tel.: +52 33 3696 10 51

email : team@nasacoat.com

www.nasacoat.com

www.biodelim.com